


Akcia platí  
od 11.10.2023  
do 31.12.2023  
prípadne do  
vypredania zásob.  
PC s DPH



**RUBI**  
**NOVINKY**

# Diamantové brúsne FRÉZY CYLINDRICKÉ



DLHÁ  
ŽIVOTNOST



HLADKÝ  
POVRCH




M14



Obj.č.		Cena €
06984	10mm	18,80
06985	20mm	24,30

# Diamantové brúsne FRÉZY KÓNICKÉ




DLHÁ  
ŽIVOTNOST



HLADKÝ  
POVRCH




M14

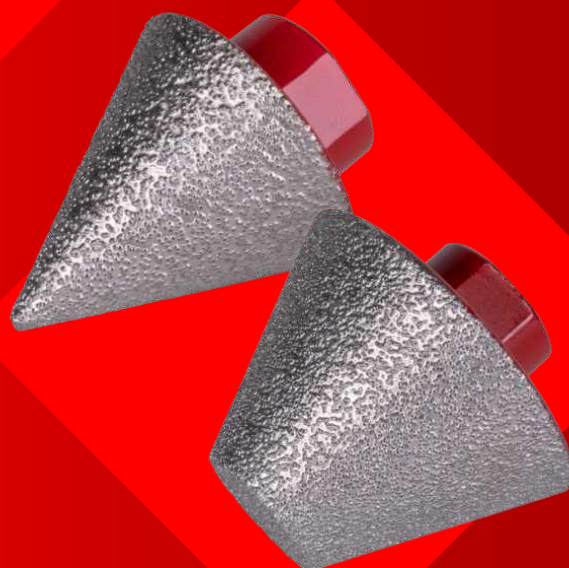

Obj.č.		Cena €
06986	2-35mm	42,70
06987	20-48mm	59,70

# Diamantové FRÉZY na zbrusovanie hrán



DLHÁ  
ŽIVOTNOST



HLADKÝ  
POVRCH

**RPM**  
Max. 14000  
Opt. 6000-8000

VÁKUOVO  
SPÁJKOVANÉ




M14




Obj.č.				Cena €
52939	20mm / 13/16"	50mm / 1 15/16"	1	111,60

# Diamantové lamelové kotúče



Obj.č.		Zrnitosť	Cena €
32937	125mm	50/60	120,60
32938	125mm	100/120	120,60
32939	125mm	200	120,60

# Diamantový kotúč TGS



Obj.č.					Cena €
40918	125mm	22,2mm	1,6mm	25mm	76,80



# Diamantový kotúč SPT



Obj.č.					Cena €
32934	250mm	25,4mm	2,2mm	10mm	315,10



Diamantový kotúč RUBI TGS 125 SUPERPRO s priemerom 125 mm je určený na rezanie a brúsenie materiálov s vysokou tvrdosťou, ako sú napr. žula, bridlica, porcelánová kamenina, rustikálna kamenina, žiaruvzdorné materiály, slinok alebo kremenné konglomeráty. Používa sa na rezanie za sucha pomocou uhlovej brúsky. Vďaka SUPERPRO čepeli a špeciálne tvarovaným segmentom má kotúč výhody TURBO čepeli a súčasne umožňuje dosiahnuť vysokú rýchlosť a kvalitu rezania. Nadštandardná výška segmentov umožňuje brúsenie materiálov.



Diamantový kotúč RUBI SPT-250 PREMIUM je navrhnutý na rezanie porcelánových dlaždíc z kameniny s hrúbkou až 20 mm. Je vhodný aj na rezanie dlaždíc z prírodného a sintovaného kameňa do hrúbky 35 mm. Je vhodný len pre priame kolmé rezy. Kotúč má PREMIUM prevedenie, čo zaručuje dosiahnutie najvyššej kvality rezu pri rezaní porcelánových dlaždíc. Čepel kotúča je segmentovaná s J drážkami pre vysoký rezný výkon a dlhú životnosť kotúča. Najvyššia kvalita kotúča je zabezpečená laserovým zváraním kvalitných diamantov k jadrú kotúča. Kotúč je potrebné chladit vodou, napr. v stavebnej pile.